
C3Solutions

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

C3.RW5

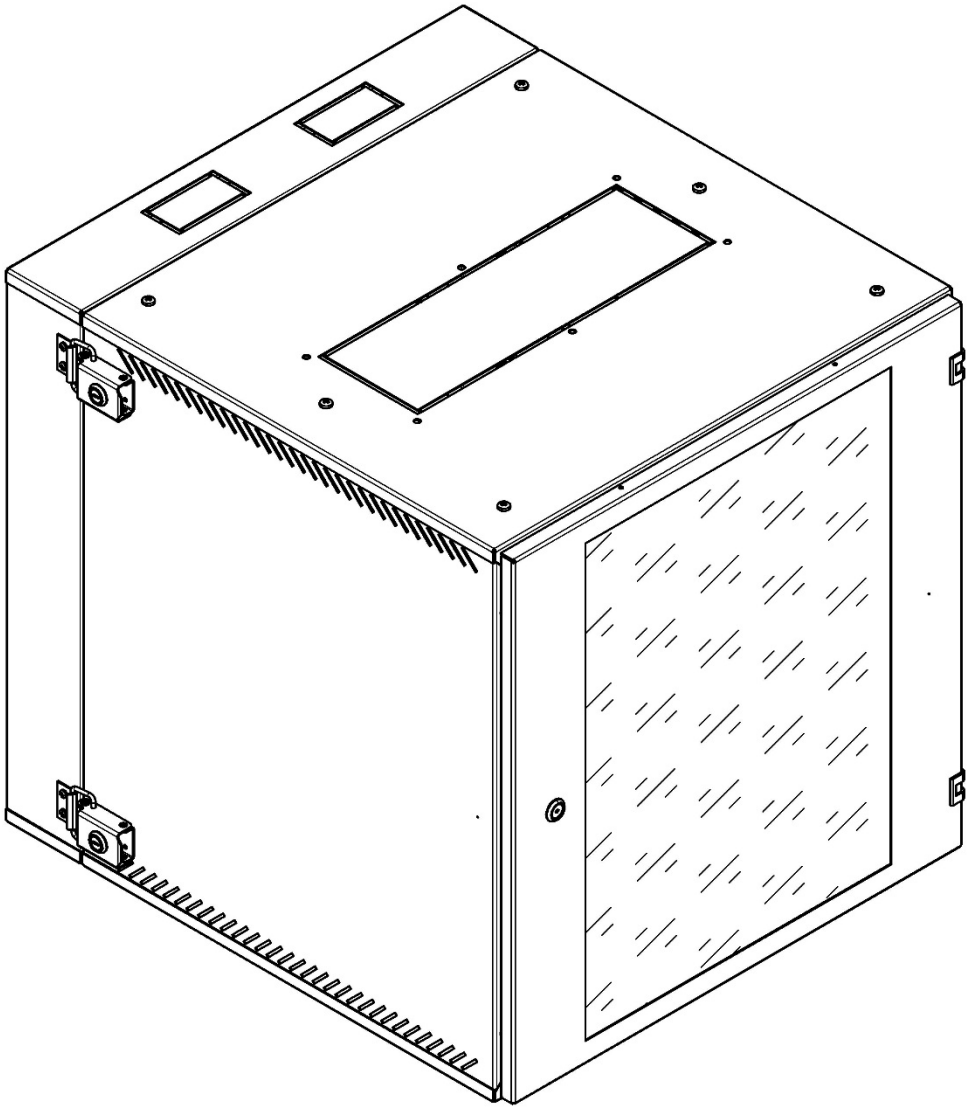

ШКАФ НАСТЕННЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

19" шкафы для IT-инфраструктуры · серия C3.RW5

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение 3
2. Общее описание 3
3. Описание шкафа, конструктивные особенности 3
4. Технические характеристики 5
5. Хранение 8
6. Транспортировка 9
7. Гарантия 10

01

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Назначение

Шкаф коммуникационный двухсекционный C3.RW5 (далее шкаф), предназначен для размещения в нем электронного пассивного или активного оборудования, а также аппаратуры телекоммуникационных систем, выполненных в 19-дюймовом стандарте. Конструкция обеспечивает доступ к передней и задней частям установленного оборудования. Шкаф предназначен для настенного крепления

02

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Общее описание

— Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
— Эксплуатация в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5° до +40° С и относительной влажности окружающего воздуха не более 80 % при 25° С.
— Базовая степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 — IP20.
— Соответствие стандартам: ГОСТ 28601.1-90; ГОСТ 28601.2-90; ГОСТ 28601.3-90; ГОСТ IEC 60950.1-2014.

03

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Описание шкафа, конструктивные особенности

Шкаф имеет следующие конструктивные особенности. Он состоит из двух секций задней и монтажной, соединенных между собой листовыми петлями и запираемых на защелку с замком. Задняя секция (цельносварной каркас) служит для крепления шкафа на стену, ввода кабеля и крепления неглубокого вспомогательного оборудования (до 100 мм по глубине). Монтажная секция (цельносварной каркас) предназначена для монтажа основного 19 дюймового оборудования и имеет 4 монтажных кронштейна с регулировкой по глубине. Спереди шкафа установлена дверца на поворотных петлях и оборудованная замком. В стандартном исполнении дверца имеет стеклянную вставку для улучшения обзорности и наблюдения за работой оборудования. Благодаря такой конструкции обеспечивается полный доступ к передней и задней частям установленного оборудования.

Монтажная секция и дверь имеют универсальную левую или правую навеску. Шкаф поставляется в собранном виде

Для обеспечения отвода излишнего тепла при работе активного оборудования в шкафу имеется возможность установить дополнительные вентиляторные модули.

Стандартные размеры

- Высота, U: 6, 9, 12, 15, 18
- Ширина, мм: 600
- Глубина, мм: 460, 660

Грузоподъёмность


- Максимальная распределённая статическая нагрузка при монтаже шкафа на бетонную стену от 30 до 120 кг в зависимости от типоразмера шкафа (см. таблицу 1)

Толщина и материал стальных компонентов

Сталь 08ПС ГОСТ 16523-97 х/к - толщиной 1,2 мм

Покрытие

- Корпус — краска порошковая эпокси-полиэфирная чёрного цвета (RAL 9005) структуры «Муар» (при согласовании возможно применение любого цвета по классификации RAL).

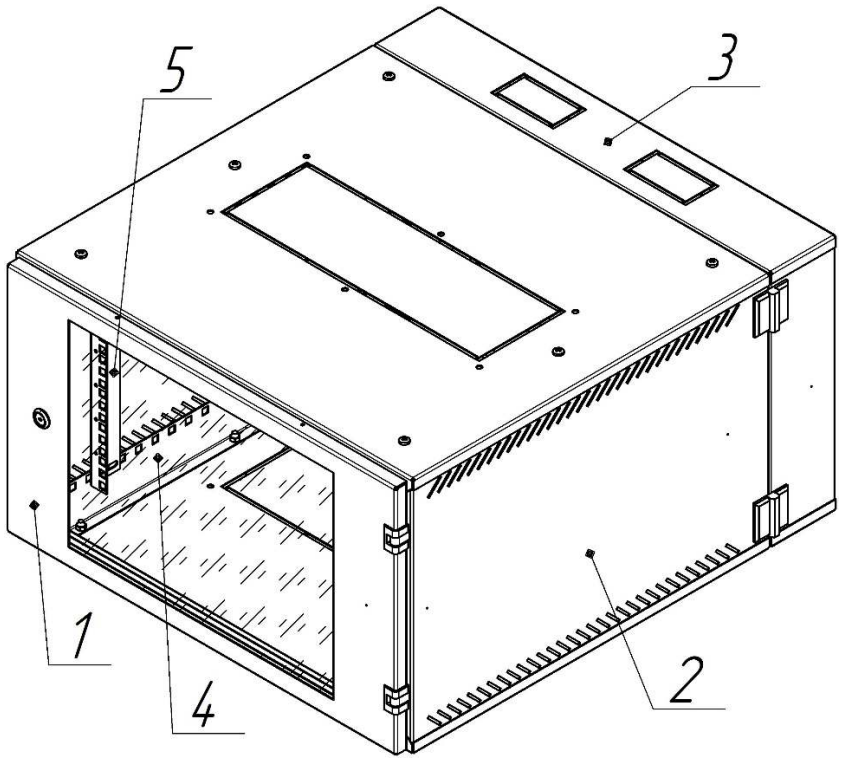

Комплект поставки

1	Дверь *	1 шт
2	Секция монтажная	1 шт
3	Секция задняя	1 шт
4	Уголок поперечный	4 шт
5	Профиль монтажный (кронштейн) **	4 шт
6	Комплект заземления	1 компл.

* дверь в стандартной комплектации поставляется со стеклом в металлической раме.
По заказу может быть цельнометаллической или перфорированной.
** Профиль монтажный в стандартной комплектации - антикоррозионное декоративное покрытие выполнено ударопрочной-порошковой краской. По заказу может быть выполнен из оцинкованной стали

04

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Технические характеристики

Габаритные размеры и нагрузка (таб. 1)

Артикул	U	Габариты изделия по каркасу, ШхГхВ, мм	Общие габариты изделия, ШхГхВ, мм	Макс. распред. нагрузка, не более, кг
C3.RW5001	6	600x460x360	635x464x369	45
C3.RW5003	6	600x660x360	635x664x369	30
C3.RW5005	9	600x460x493	635x464x502	70
C3.RW5007	9	600x660x493	635x664x502	45
C3.RW5009	12	600x460x627	635x464x636	90
C3.RW5011	12	600x660x627	635x664x636	60
C3.RW5013	15	600x460x760	635x464x769	110
C3.RW5015	15	600x660x760	635x664x769	75
C3.RW5017	18	600x460x893	635x464x902	120
C3.RW5019	18	600x660x893	635x664x902	85

Массогабаритные параметры (таб. 2)

Артикул	U	Габариты изделия в упаковке, ШхГхВ, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
C3.RW5001	6	655x484x379	20	21
C3.RW5003	6	655x684x379	24	25
C3.RW5005	9	655x484x512	21	23
C3.RW5007	9	655x684x512	26	28
C3.RW5009	12	655x484x646	25	27
C3.RW5011	12	655x684x646	31	33
C3.RW5013	15	655x484x779	29	31
C3.RW5015	15	655x684x779	35	38
C3.RW5017	18	655x484x912	33	35
C3.RW5019	18	655x684x912	39	42

Монтажные размеры (таб. 3)

Артикул	U	Глубина монтажной секции, мм	Общая полезная глубина, мм	Макс. монтажное расстояние между стойками, мм	Размеры для монтажа на стену, мм
C3.RW5001	6	340	421	345	550x325
C3.RW5003	6	540	621	545	550x325
C3.RW5005	9	340	421	345	550x458
C3.RW5007	9	540	621	545	550x458
C3.RW5009	12	340	421	345	550x591
C3.RW5011	12	540	621	545	550x591

C3.RW5013	15	340	421	345	550x725
C3.RW5015	15	540	621	545	550x725
C3.RW5017	18	340	421	345	550x858
C3.RW5019	18	540	621	545	550x858

Другие монтажные размеры

Глубина задней секции, мм – 100
Размер проема для кабеля, мм – 94x50
Размер проема под вентилятор – 390x130

05

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Хранение

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение изделий при температуре воздуха от -50 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % при температуре +27 °С. Не допускается образование конденсата на поверхности изделия и упаковки.

Не допускается хранение изделий в условиях агрессивной среды, воздействия химически активных испарений, а также при наличии резких и значительных перепадов температуры и влажности, способных привести к образованию конденсата и коррозии.

При хранении на транзитных складах запрещается нарушать целостность упаковки, переупаковывать изделия и изменять их комплектацию без согласования с предприятием-изготовителем.

Не допускается проведение погрузочно-разгрузочных работ с упакованными изделиями при атмосферных осадках, способных привести к намоканию упаковки и образованию конденсата.

При выгрузке и перемещении не допускается повреждение упаковки. Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, нанесённых на упаковку

Изделие и материалы его упаковки не содержит веществ, представляющих опасность для человека и окружающей среды при соблюдении установленных условий эксплуатации, хранения и утилизации.

Проверка и обслуживание

ВНИМАНИЕ! Устранение неполадок разрешается проводить только квалифицированным персоналом. Обслуживание должно проводиться регулярно в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды, но не реже одного раза в год, с соответствующей регистрацией результатов проведенных работ.

Вид и объём проводимых работ:

— Проверяется подвижность шарниров дверей и производится их смазка подходящим смазочным материалом, не содержащим воды.

— Проверяется подвижность элементов замка. При необходимости все подвижные элементы замка смазываются подходящим смазочным материалом, не содержащим воды.

При эксплуатации и обслуживания изделия запрещается:

— использовать средства с агрессивным химическим составом, способные повредить лакокрасочное, защитное или уплотнительное покрытие;
— оказывать на шкаф и его элементы механические воздействия и нагрузки, не предусмотренные конструкцией изделия, в том числе толкать, упираться, опираться на шкаф или использовать его в качестве опоры
— удалять или повреждать идентификационную маркировку и наклейку с серийным номером изделия.

06

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Транспортировка

Для перевозки изделия допускается использовать крытый транспорт или закрытые контейнеры, соответствующие условиям перевозки данного вида груза и обеспечивающие защиту изделия и его упаковки от атмосферных осадков и других неблагоприятных воздействий.

Шкаф поставляется в собранном виде и должен транспортироваться строго в вертикальном положении, без наклона и опирания на отдельные части изделия. Опционально, по запросу, возможна поставка шкафа в разобранном виде.

Перед транспортировкой необходимо проверить соответствие маркировки изделия и упаковки товарной накладной, комплектность поставки и наличие необходимых манипуляционных знаков и указаний по транспортированию.

Убедитесь, что все надежно закреплено на паллете и зафиксировано ремнями к крюкам и штативам и что во время транспортировки не будет места для случайного перемещения.

Запрещается передвигать шкаф в одиночку, распаковку и перемещение должны производить не менее двух человек. При перемещении шкафа необходимо следовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке и убедиться, что установленное внутрь шкафа оборудование (если есть) не превышает максимально допустимую нагрузку.

Запрещается перемещать нагруженный шкаф по наклонным поверхностям, пандусам и не ровному полу. Для уменьшения травмоопасности и снижения риска повреждения оборудования при перемещении шкаф рекомендуется разгрузить.

При погрузке и выгрузке необходимо предотвращать падение, удары и иные механические воздействия на упаковку и изделие.

Штабелирование упакованных изделий не допускается.

Используйте только авторитетную транспортную компанию, имеющую опыт транспортировки хрупкого и/или тяжелого оборудования. Убедитесь, что у компании есть страховка для покрытия любого ущерба, который может возникнуть во время транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Все габаритные и весовые параметры изделия в упакованном виде отражены в разделе «Технические характеристики».*

07

1 Назначение
2 Общее описание
3 Описание шкафа, конструктивные особенности
4 Технические характеристики
5 Хранение
6 Транспортировка
7 Гарантия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / Гарантия

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его функциональных характеристик, без уведомления потребителя.

Срок эксплуатации изделия при соблюдении условий его эксплуатации составляет не менее 10 лет.

Гарантия производителя — 24 мес.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Качество изделий, производимых ООО «СИТРИ СОЛЮШНЗ», соответствует требованиям нормативной и технической документации, установленным для данного вида продукции. Документы о соответствии, сертификаты и иные технические документы на продукцию доступны на сайте компании C3 Solutions.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации поставленного товара в соответствии с технической документацией.

Для проведения гарантийного обслуживания покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибьютора или на завод-изготовитель в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству;
- вышедшее из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в инструкции и другой документации производителя;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с повреждённой или удалённой маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия.

Актуальные сертификаты соответствия и прочие документы доступны на сайте компании C3 Solutions.

ПРИЁМКА И УПАКОВКА

Шкаф C3.RW5 _____ упакован согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик

_____ _____
(подпись) *(расшифровка подписи)*

Дата «_____» _____ 20___ г.

Шкаф C3.RW5 _____ соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Специалист ОТК М.П.

_____ _____
(подпись) *(расшифровка подписи)*

Дата «_____» _____ 20___ г.

КОНТАКТЫ

ООО «СИТРИ СОЛЮШНЗ»
129085, г. Москва, Летниковская улица, 10 стр. 2
+7 (495) 133-17-17
www.c3solutions.ru